

Deponieschächte

Besondere Eigenschaften:



- Sammelschächte für Sickerwasser
- Spülschächte für Sickerleitung
- Variable Höhen
- Statische Bemessung lt. Auftraggeber
- Variable Wanddicken (für große Einbautiefen)

Sonderzubehör:

- Bohrungen
- Anschlußmuffen
- Pumpensumpf
- Sonderausführung mit PE - Auskleidung

Deponieschächte

DN 800 - 3200

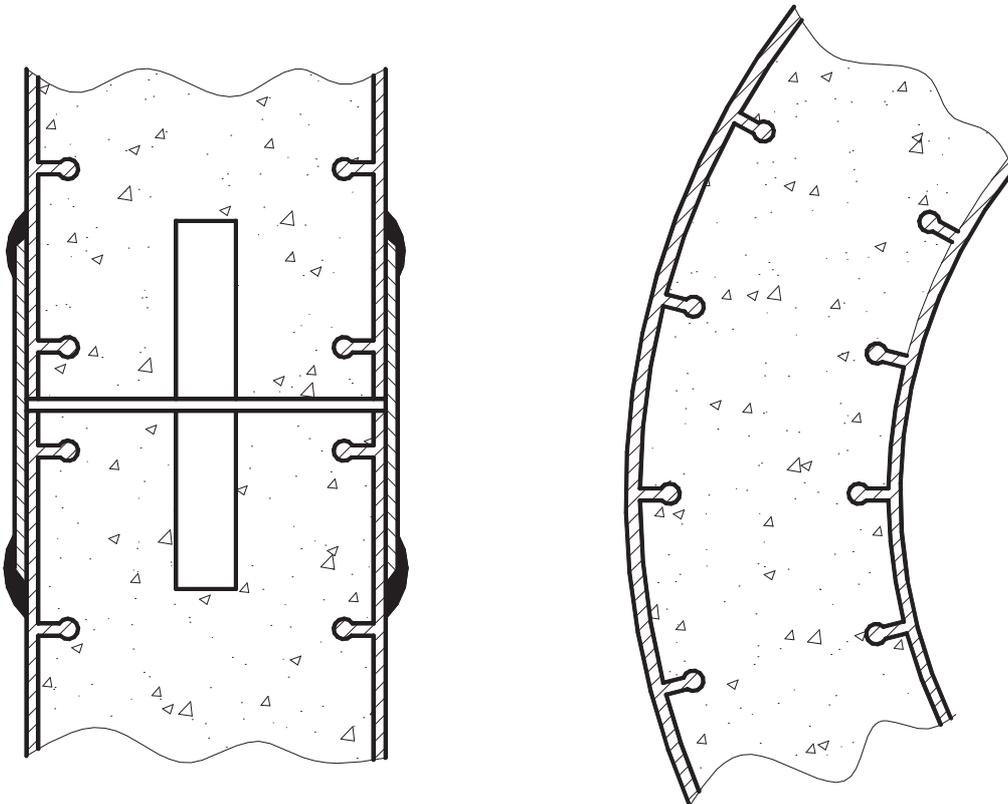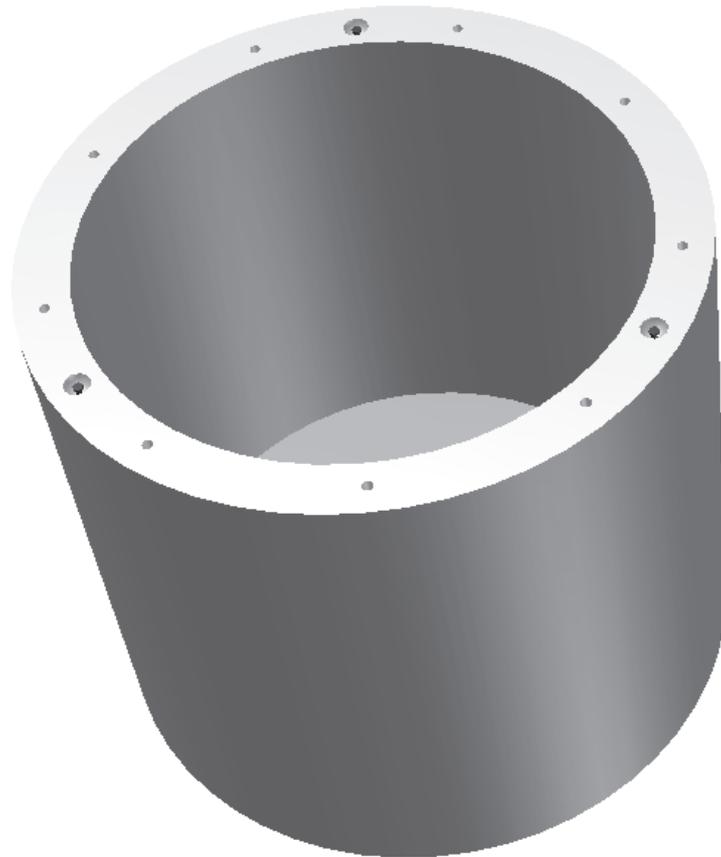

Deponieschächte

DN 800 - 3200

Nennweite	Wanddicke 1)	lichte Höhe 2)	Gewicht ca.	Gewichtsklasse Verlegeanker	Zeichnung-ID	Produktionswerk
DN	t	H 1				
mm	mm	mm	kg/stgm	t		
800	150	3000	1231	3 x 3 - 5		A, L, T
1000	155	3000	1406	3 x 3 - 5		A, L, T
1200	170	3000	1829	3 x 6 - 10		A, L, T
1400	160	3000	1960	3 x 6 - 10		A, L, T
1500	170	3000	2230	3 x 6 - 10		A, L, T
1600	180	3000	2516	3 x 6 - 10		A, L, T
1800	200	3000	3142	3 x 6 - 10		A, L, T
2000	200	3000	3456	3 x 12 - 20		A, L, T
2200	250	3000	4811	3 x 12 - 20		A, L, T
2400	250	3000	5203	3 x 12 - 20		A, L, T
2600	250	3000	5596	3 x 12 - 20		A, L, T
3000	300	3000	7775	3 x 12 - 20		A, L, T
3200	auf Anfrage					L

1) Auf Wunsch auch andere Wandstärken möglich.

2) Auf Wunsch auch andere Bauhöhen möglich.